


## ACCESORIOS PARA UTILIZACION EN IMPERMEABILIZACION

### CAZOLETA DE DESCARGA LATERAL 50 – 75 mm.

Constituye la solución ideal para garantizar la continuidad entre el área impermeabilizada y la tubería de desagüe en balcones, garajes, almacenes, etc.


Ha sido diseñada para usar como impermeabilización basada en productos cementosos bi-componente y con membranas de aplicación líquida.

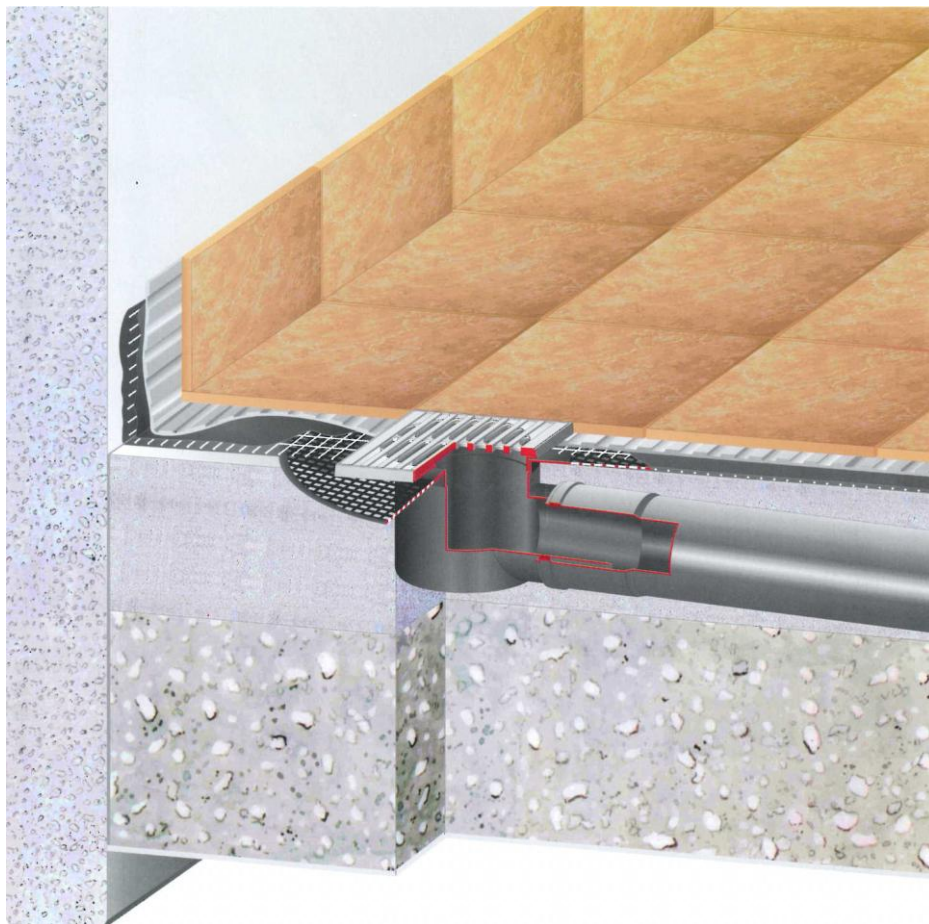

CAZOLETA DE DESCARGA LATERAL CON SIFON EN 50 – 75 mm.

Constituye la solución ideal para garantizar la continuidad entre el área impermeabilizada y la tubería de desagüe balcones, baños, lavanderías, almacenes, etc.


Ha sido diseñada para usar como impermeabilización basada en productos cementosos bi-componente y con membranas de aplicación líquida.

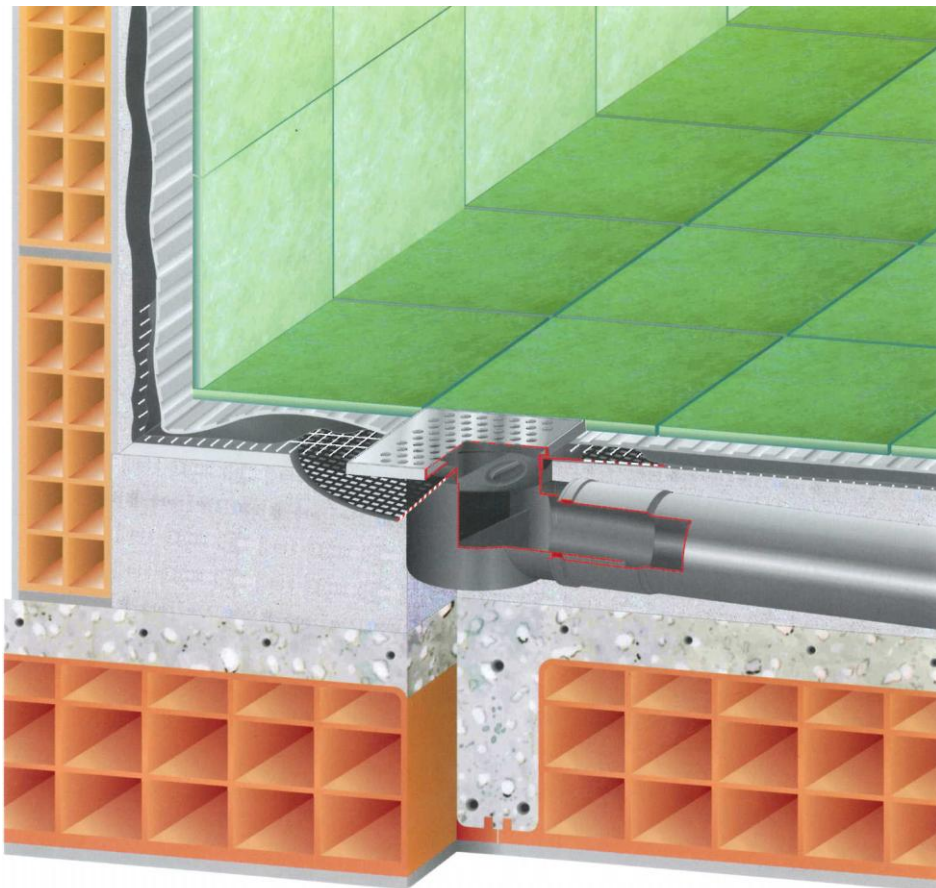

**CAZOLETA ANTI RETORNO DIAMETRO 100-110 mm. EN IGOM CON FLANCOS PERFORADOS**

Constituye la solución ideal para garantizar la continuidad entre el área impermeabilizada y la tubería de desagüe en cubierta plana.



Ha sido diseñada para usar como impermeabilización basada en productos cementosos bi-componente y con membranas de aplicación líquida.

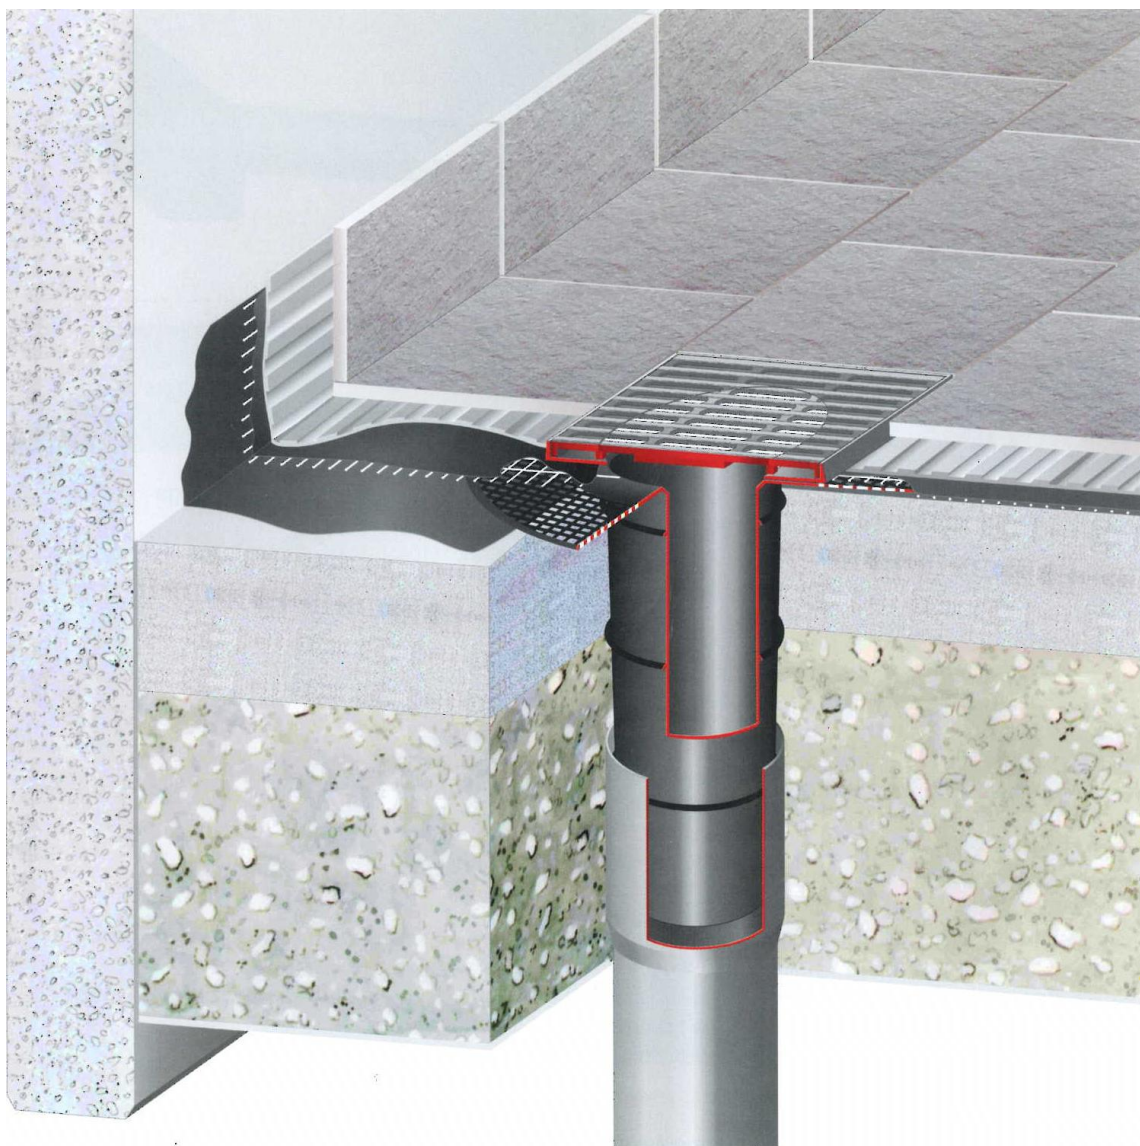

CAZOLETA DE SALIDA LATERAL EN 87º DIAMETRO 63-75 mm.

Constituye la solución ideal para garantizar la continuidad entre el área impermeabilizada y la tubería de desagüe desde cubiertas planas, terrazas con descarga directa en bajantes o caja de colectores.

Ha sido diseñada para usar como impermeabilización basada en productos cementosos bi-componente y con membranas de aplicación líquida.

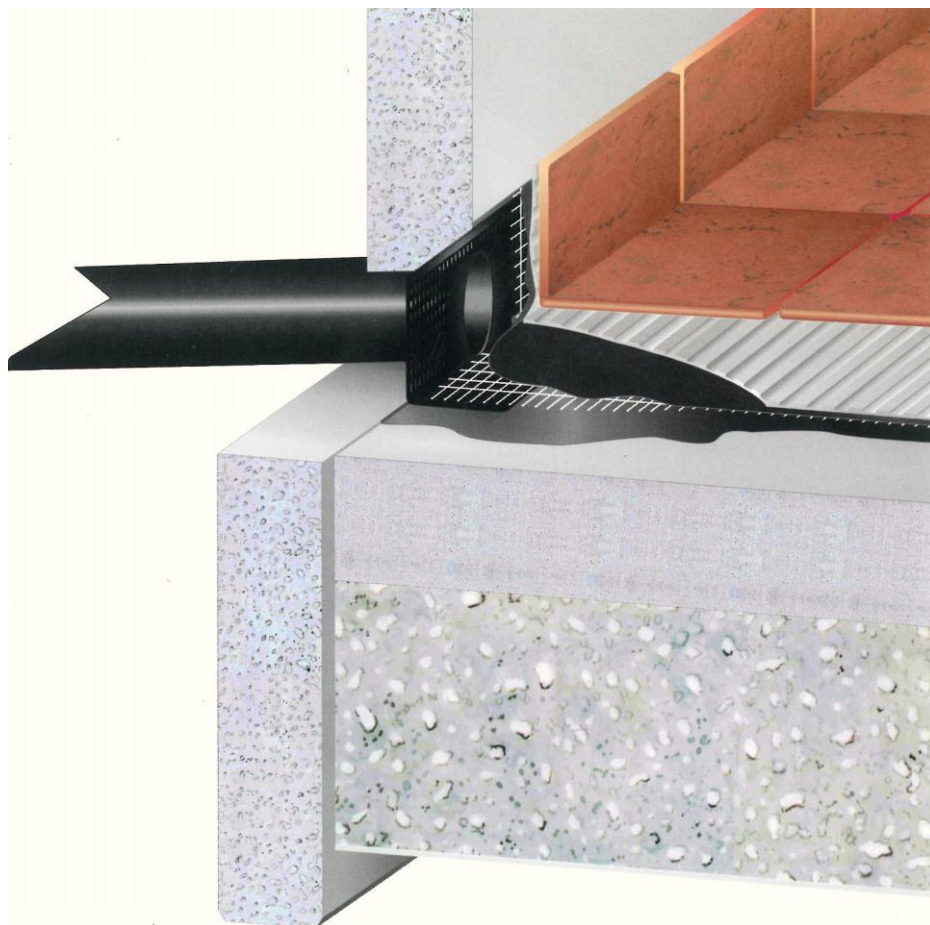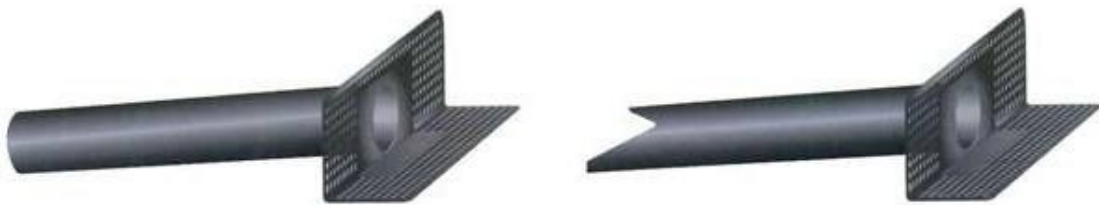

CAZOLETA DE SALIDA LATERAL EN 87º DIAMETRO 65 x 97 mm.

Constituye la solución ideal para garantizar la continuidad entre el área impermeabilizada y la tubería de desagüe desde cubiertas planas, terrazas con descarga directa en bajantes o caja de colectores.

Ha sido diseñada para usar como impermeabilización basada en productos cementosos bi-componente y con membranas de aplicación líquida.

